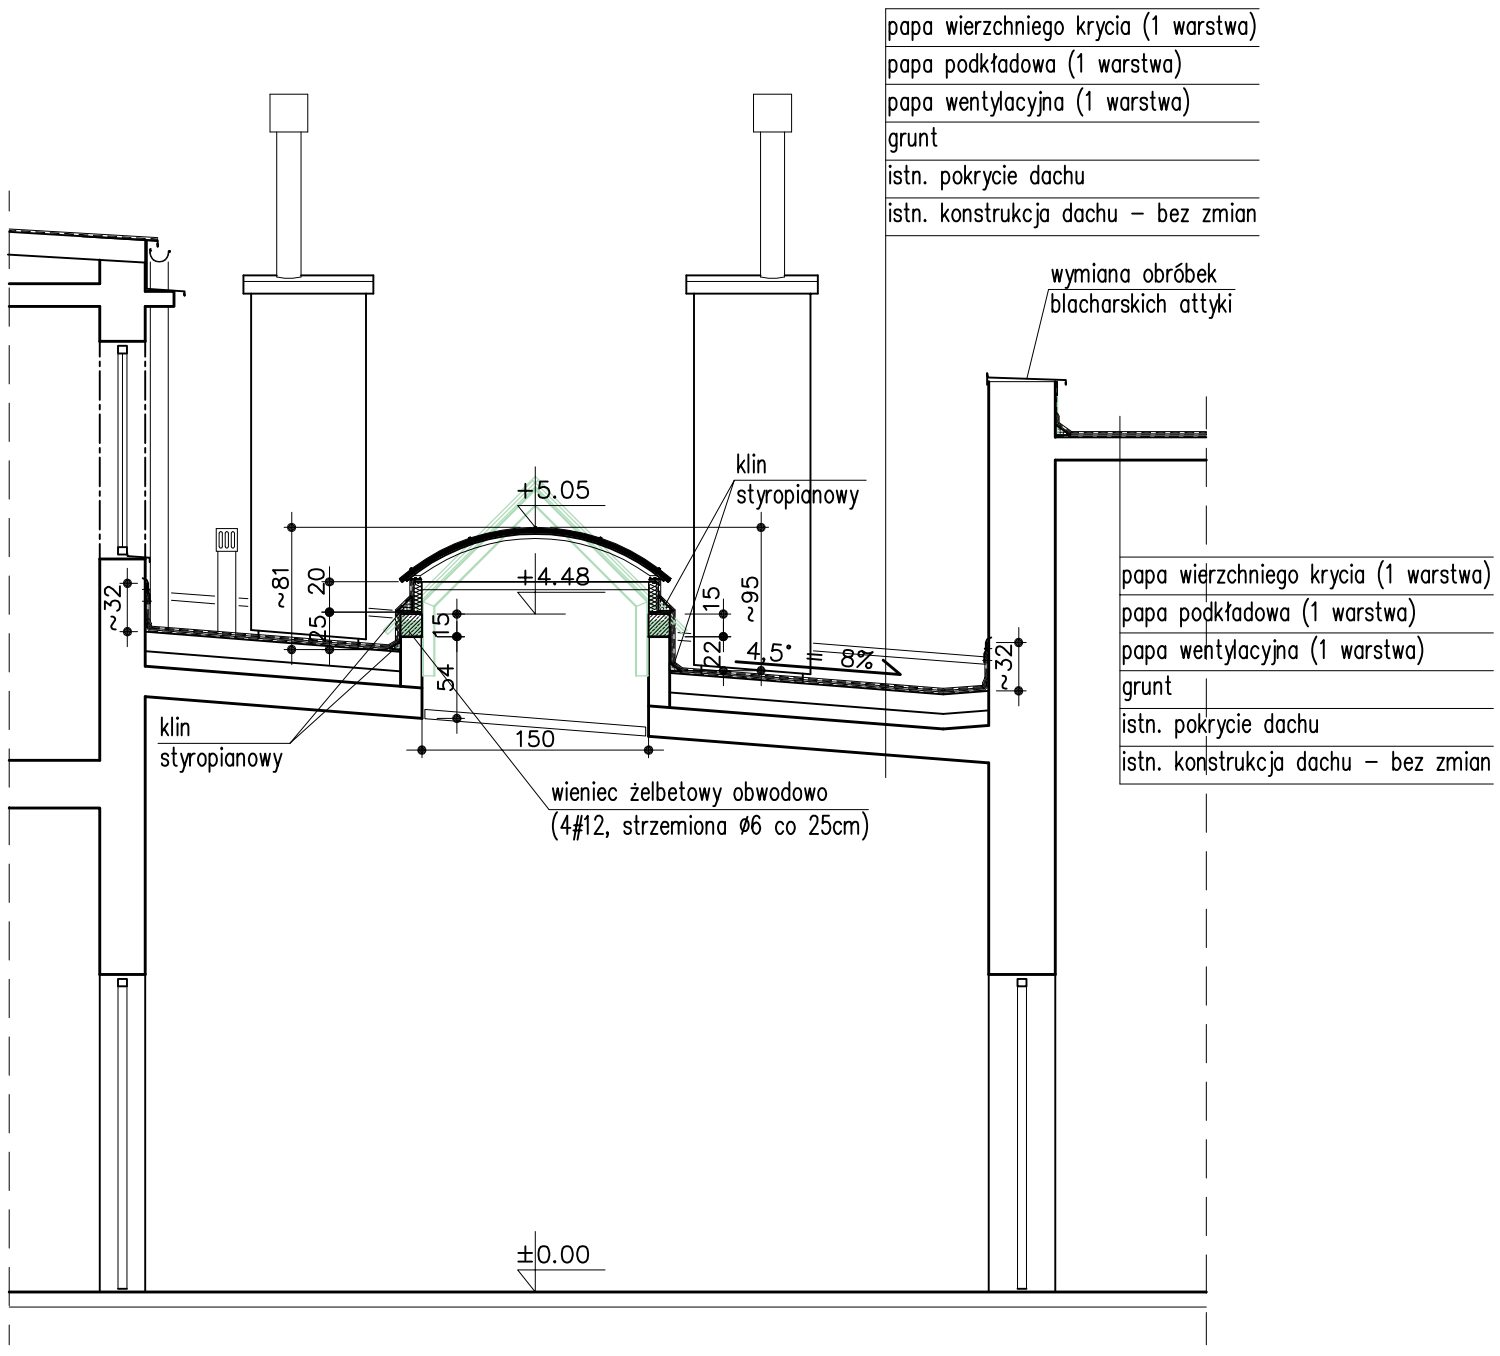

WYBURZENIA

UWAGI!

- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
- zdemontować wszystkie istniejące obróbki blacharskie (attyki, gzymsów, blachy czołowe, pas nadrynnowy, itp.) i zamontować nowe obróbki;
- zdemontować wszystkie istniejące ryynny i rury spustowe i zamontować nowe o takim samym przekroju;
- istniejące podłoże oczyścić (podłoże musi być czyste, suche, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń);
- występujące na podłożu wybrzuszenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć i podkleić;
- występujące na podłożu nierówności i zgrubienia usunąć;
- przygotowane podłoże podziurawić do zawilgoconej warstwy (10 otworów na 1 m^2);
- przygotowane podłoże zagruntować roztworem gruntującym i pozostawić do wyschnięcia;
- kominki wentylacyjne rozkładać w ilości 1szt. na 30–50m^2 (dach nieocieplony) i 1szt. na 40–60m^2 (dach ocieplony styropianem);
- wszystkie roboty dekarskie wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta materiałów dekarskich;
- istniejącą konstrukcję świetlików (2 szt.) w całości zdemontować;
- nową konstrukcję świetlików łukowych montować według wytycznych producenta;

inwestprojekt
Sp. z o.o.
38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32
www: www.inwestprojekt-krosno.pl

TEMAT:	Remont dachu nad segmentem dydaktycznym, parterowym oznaczonym jako budynek "A" - parterowy wchodzący w skład budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz wymiana świetlików dachowych (2 szt.)		
INWESTOR:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J. Szczepanika 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16		SKALA: 1:50
ADRES BUD.:	38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16 (działka nr ew. 129/6)		RYS. NR: 2.
TYTUŁ RYS.:	**PRZEKRÓJ A - A**		
BRANŻA:	BUDOWLANA		03. 2014
PROJEKTANT:	inż. arch. Ruben Bardanaszwili	upr. nr GP-2-8346-79/90	
PROJEKTANT:	mgr inż. Ewa Mizgalska	upr. nr UAN-2-8346-214/87	
ASYSTENT:	mgr inż. Radosław Zubel		