



papa wierzchniego krycia (1 warstwa)
papa podkładowa (1 warstwa)
grunt
istn. pokrycie dachu
istn. docieplenie dachu – bez zmian
istn. konstrukcja dachu – bez zmian




PRZEKRÓJ C - C


przykładowe rozwiązanie izolacji przy kominach



WYBURZENIA

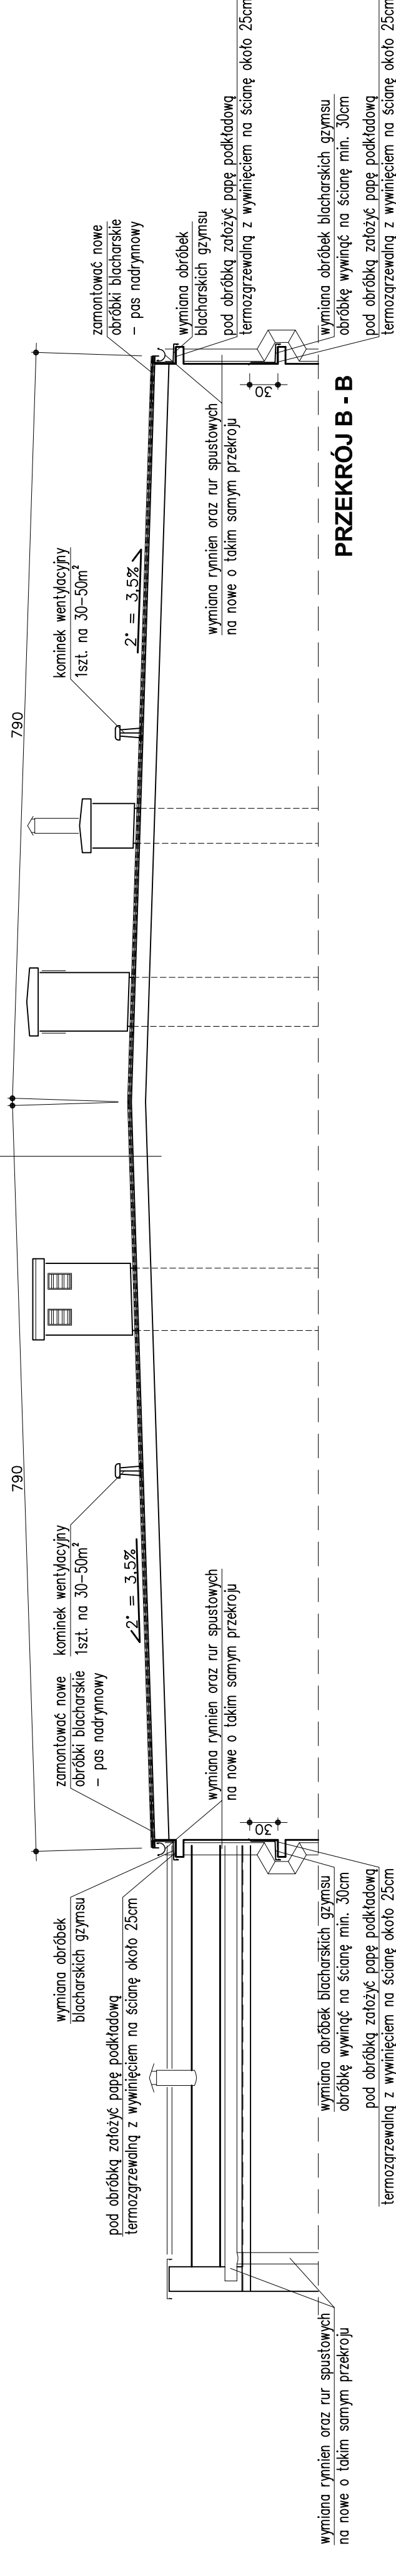

PRZEKRÓJ B - B

 <div>SP. Z O.O. 38-400 KROSNO, ul. KRAKOWSKA 13 e-mail: inwestprojekt@wp.pl, tel. (0) 13 432 43 32</div>	
TEMAT:	Planon dachu nad sepieniem dodatkowym, parterowym oraz czynnym jako budynek "A" - parterowy wchodzący w skład budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz wymiana świetlików dachowych (2 szt.).
INWESTOR:	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. J. Szczepanika 38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16
ADRES BUD.:	38-400 Krosno, ul. Podkarpacka 16 (działka nr ew. 123/6)
TYTUŁ RYS.:	PRZEKRÓJ B - B - C - C
BRANŻA:	BUDOWLANA
PROJEKTANT:	mgr inż. Radosław Zdział
ASISTENT:	

- UWAGI!
- wszystkie wymiary sprawdzić na budowie;
 - zdemontować wszystkie istniejące obróbki blacharskie (atyki, gzymsów, blachy czołowe, pas nadrynnowy, itp.) i zamontować nowe obróbki;
 - zdemontować wszystkie istniejące rynny i rury spustowe i zamontować nowe o takim samym przekroju;
 - istniejące podłozę oczyścić (podłozę musi być czyste, suche, wolne od piasku, tłustych plam i innych zanieczyszczeń);
 - występujące na podłozu wyrzuczenia (pęcherze) naciąć, wysuszyć i podkleić;
 - występujące na podłozu nierówności i zgrubienia usunąć;
 - przygotowane podłozę podziurawić do zawilgoconej warstwy (10 otworów na 1 m²);
 - przygotowane podłozę zagruntować roztworem gruntuńcym i pozostawić do wyschnięcia;
 - kominiki wentylacyjne rozkładać w ilości 1szt. na 30-50m² (dach nieocieplony) i 1szt. na 40-60m² (dach ocieplony styropianem);
 - wszystkie roboty dekarskie wykonywać zgodnie z instrukcjami producenta materiałów dekarskich;
 - istniejącą konstrukcję świetlików (2 szt.) w całości zdemontować;
 - nową konstrukcję świetlików łukowych montować według wytycznych producenta;